Rejastark®

Reja de Seguridad.

Nuestra reja de seguridad esta desarrollada en el principio de máxima seguridad, durabilidad y agradable armonía visual con el medio ambiente.

Rejastark®

Diseño	Altura	Ancho	Calibre	Altura del Poste
Plana	2.00	2.5	8	2.70
	2.50	2.5	8	3.20
	3.60	2.5	8	4.90

Abrazadera metálica de seguridad

- Galvanizado por inmersión en caliente
- Calibre 12
- Medida de 2 1/2" x 2 1/2" , 2" x 2" y 3" x 3"
- Acabado de poliester termoendurecido
- Incluye tornillo de seguridad 1 1/4" y tuerca de acero inoxidable (para poste transversal)
- Su diseño no permite desenroscarlos.

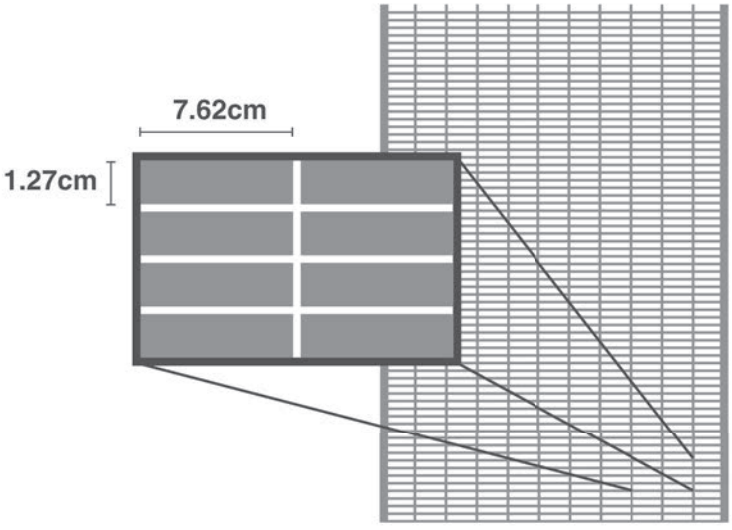

Varilla Vertical y Horizontal

- Reja de alambre galvanizado y electrosoldado en forma secuencial
- Calibre 8 (4.00 mm)
- Capa de zinc 100 g/m² a 120g/m² (ASTM A641)
- Resistencia a la tensión del alambre 75,000 – 100,000 Lb / in²
- Recubrimiento con poliéster termoendurecido
- Espesor del recubrimiento de poliéster 100 micras (0.004") mínimo (medición de acuerdo al método ASTM D1186)

Poste

- PTR galvanizado interior y exterior
- Calibre 12 (2.7 mm)
- Capa de zinc 100 g/m² a 120g/m² (ASTM A641)
- Dimensión 2 1/2" x 2 1/2" , 3"x 3"
- Recubrimiento con poliéster termoendurecido
- Espesor del recubrimiento de poliéster 100 micras (0.004") mínimo (medición de acuerdo al método ASTM D1186)
- Poste transversal de seguridad 2" x 2", Calibre 16 (1.58mm)

Pregunta por nuestras Puertas y Portones

Seguridad máxima con cerraduras
LOCINOX®
Let's make better fences together

Distribuidor Master

REGAMA
Rejas
Gaviones
Mallas

Suc. Centro
Adolfo Prieto No.2325 Col. Obrera.
Monterrey, N.L., C.P.64010

AFA American Fence Association

Tel. (81) 1969 5010 / 11 • rcentro@regama.com.mx • www.regama.com.mx