



REGAMA
Rejas, Gaviones y Mallas

REJA SEGURIDAD

Máxima Seguridad con
Diseño Funcional



Nuestra reja de seguridad ha sido desarrollada para zonas con requerimientos de alta seguridad, esta reja combina funcionalidad y estética; con diseño antiescalable, con líneas modernas que elevan la imagen del proyecto.



81 8113 4344



www.regama.com.mx




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diseño	Altura	Ancho	Calibre	Altura de Poste
Plana	2.00	2.5	8	2.7
	2.50	2.5	8	3.2
	3.60	2.5	8	4.9

Varilla Vertical y Horizontal

- Reja de alambre galvanizado y electrosoldado en forma secuencial.
- Capa de zinc de 100g/m² a 120g/m² (ASTM A641)
- Calibre 8 (4.00 mm).
- Resistencia a la tensión del alambre 75,000 -100,000 Lb / in²
- Espesor del recubrimiento de poliéster 100 micras (0.004") mínimo (medición de acuerdo al método ASTM D1186).

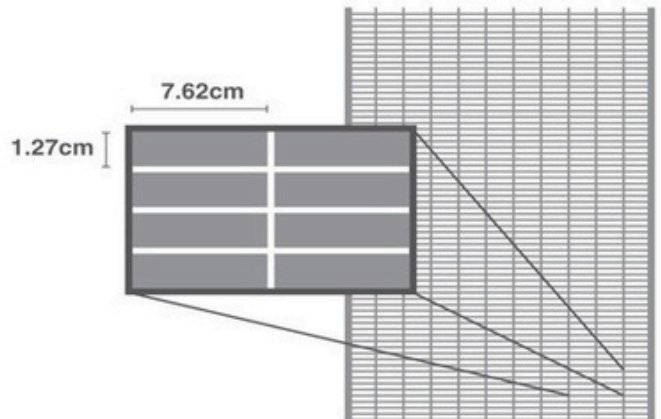

Poste

- PTR galvanizado interior y exterior.
- Capa de zinc de 100 g/m². A 120G/M² (ATSM A641).
- Calibre 12 (2.7MM)
- Dimensión 2 ½" x 2 ½", 3" x 3"
- Recubrimiento con poliéster termoendurecido.
- Espesor del recubrimiento de poliéster 100 micras (0.004") mínimo (medición de acuerdo al método ASTM D1186).
- Poste transversal de seguridad 2" x 2", Calibre 16 (1.58mm).

Abrazadera

- Galvanizado por inmersión en caliente.
- Calibre 12.
- Medida de 2 ½" x 2 ½", 2" x 2" y 32 x 3".
- Acabado poliéster termoendurecido.
- Incluye tornillo y tu erca de acero inoxidable.

ACCESORIOS



Colores